

Ponizszy przewodnik nadruku został przygotowany dla projektanta grafiki. W przypadku jesli brak takiej osoby w przedsiębiorstwie, Flashbay chętnie opracuje elementy graficzne i/lub tekst, które można przesłać w tym celu na adres kierownika prowadzącego Flashbay. Po przedłożeniu grafiki firmie Flashbay, przesłany zostanie do oceny wirtualny plik PDF. Możemy następnie uwzględnić dokonane modyfikacje.

Twarda/miękka farba emaliowa

CHA - S

50mm - 60mm

CHA - M

61mm - 70mm

CHA - L

71mm - 80mm

Dostępne dwustronne znakowanie

CHAD - S

50mm - 60mm

CHAD - M

61mm - 70mm

CHAD - L

71mm - 80mm

Przykład

Minimalny wymagany rozmiar

Obrys wewnętrzny
(minimum 0,2 mm)


Kolor
(minimum 0,3 mm)

Obrys zewnętrzny
(minimum 0,5 mm)

Prześwit wspornika (S/M)
(minimum 26 x 1mm)

Prześwit wspornika (L)
(minimum 36 x 1mm)

Efekt końcowy

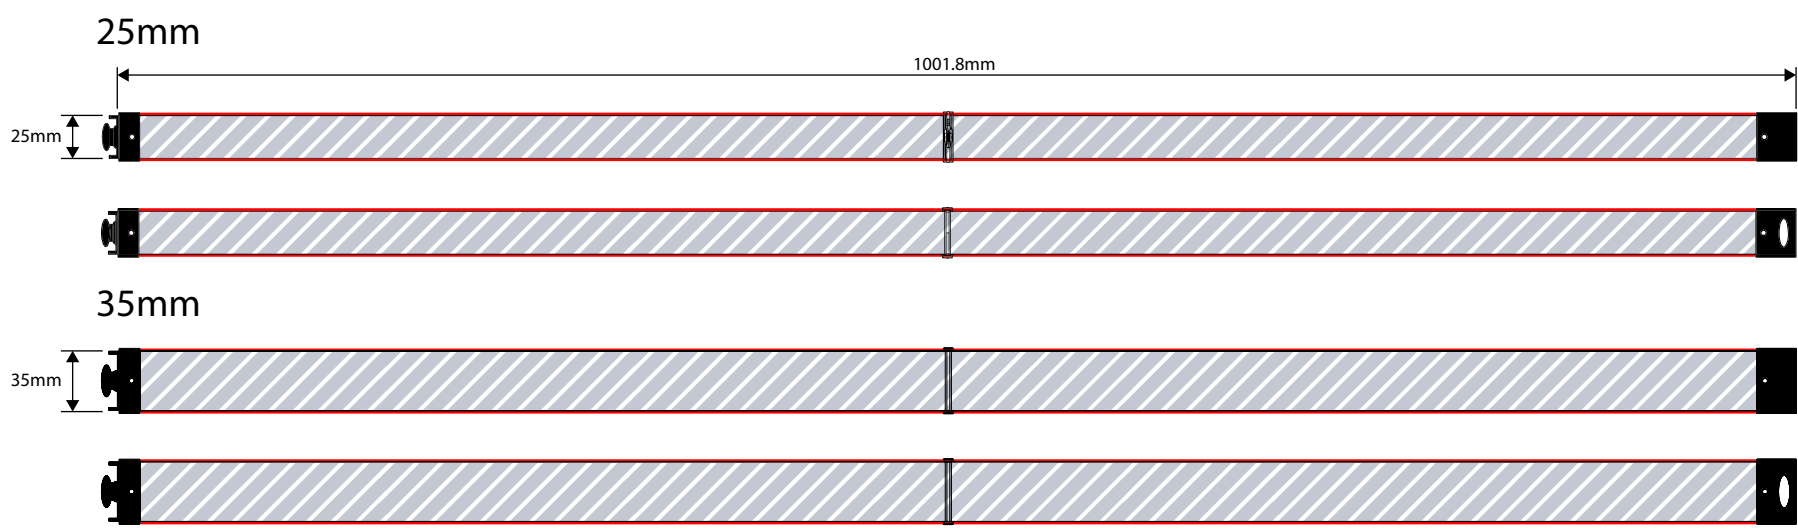

Maksymalne pole znakowania

- Specyfikacje nadruku:
- ▶ przestrzeń barw CMYK
 - ▶ preferowane pliki z grafiką wektorową
 - ▶ 300 dpi dla grafiki rastrowej