

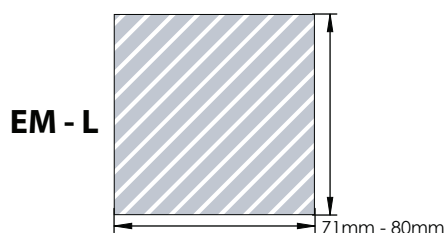
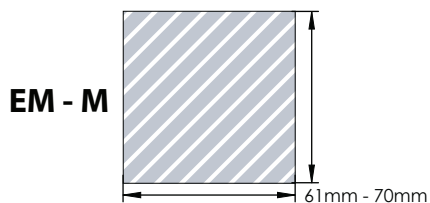
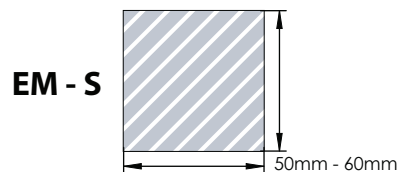
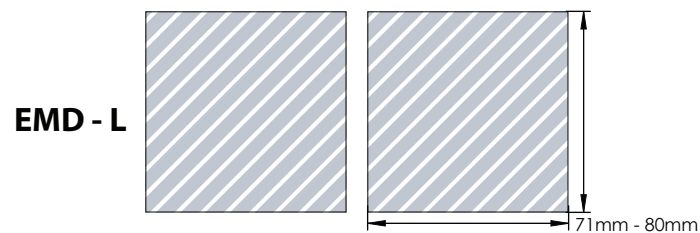


Ponizszy przewodnik nadruku został przygotowany dla projektanta grafiki. W przypadku jeśli brak takiej osoby w przedsiębiorstwie, Flashbay chętnie opracuje elementy graficzne i/lub tekst, które można przesłać w tym celu na adres kierownika prowadzącego Flashbay. Po przedłożeniu grafiki firmie Flashbay, przesłany zostanie do oceny wirtualny plik PDF. Możemy następnie uwzględnić dokonane modyfikacje.

Twarda/miękka farba emaliowa

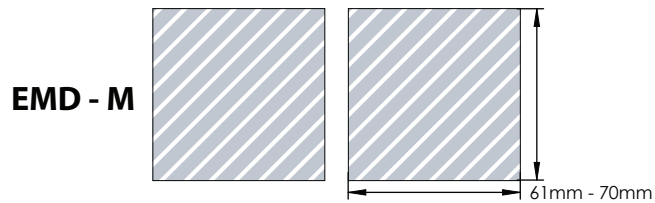

Dostępne dwustronne znakowanie

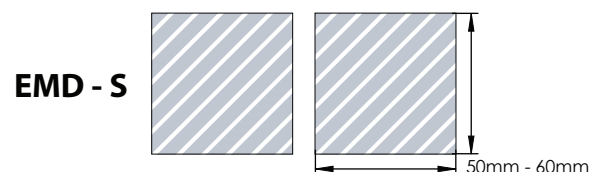

Przykład



Minimalny wymagany rozmiar


Obrys wewnętrzny
(minimum 0,2 mm)




Kolor
(minimum 0,3 mm)



Obrys zewnętrzny
(minimum 0,5 mm)



Prześwit wspornika
(minimum 26 x 1mm)



Efekt końcowy



Maksymalne pole znakowania

Specyfikacje nadruku:

- ▶ przestrzeń barw CMYK
- ▶ preferowane pliki z grafiką wektorową
- ▶ 300 dpi dla grafiki rastrowej